ALAVENIR

| Аренда и продажа

ТЕХНИКА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Сенсорные киоски и панели, робототехника, компьютеры и вычислительные мощности

- Уличный киоск 55"
- Тач-панели 55" и 65"
- Интерактивная панель 55"
- Робот Dobot CR5
- Мини-ПК Chuwi CoreBox
- Неттоп Chuwi LarkBox X

alavenir.digital

Александр · +7 985 793-00-99 · @ordale

ALAVENIR

СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ И ПАНЕЛИ

01

Уличный киоск 55"

Тач-панели 55" и 65"

Интерактивная панель 55"

ALAVENIR

УЛИЧНЫЙ СЕНСОРНЫЙ КИОСК

«Классик 55" 4K»

2500 кд/м²
яркость — читается на солнце

IP65
герметичный стальной корпус

−40…+70 °C
климат-система

- Дисплей 55" 4K, сенсор на 10 касаний
- Встроенный компьютер и стереозвук 120 Вт
- Устойчивое основание 1450 × 900 мм
- Покраска по каталогу RAL



Стоимость аренды и продажи — по запросу • **Александр · +7 985 793-00-99 · @ordale**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Классик 55" 4K»

Дисплей	55", 4K, 2500 кд/м², автоматическая регулировка яркости
Сенсор	проекционно-ёмкостный, 10 касаний
Компьютер	Intel Core i3, 4 ГБ, SSD 120 ГБ, Linux
Звук	стереодинамики 120 Вт с усилителем
Корпус	сталь, герметичный, IP65


Климат	−40…+70 °C, охлаждение экрана, защита от холодного запуска
Защита	взломостойкий замок
Покраска	антикоррозийный грунт и полимерное покрытие, цвет по RAL
Подсветка	атмосферная
Габариты	1000 × 2150 × 300 мм, основание 1450 × 900 мм

ALAVENIR

ГАБАРИТЫ

Уличный сенсорный киоск · «Классик 55" 4K»

корпус 1000 × 300 мм | основание 1450 × 900 мм | высота 2150 мм | экран 55"

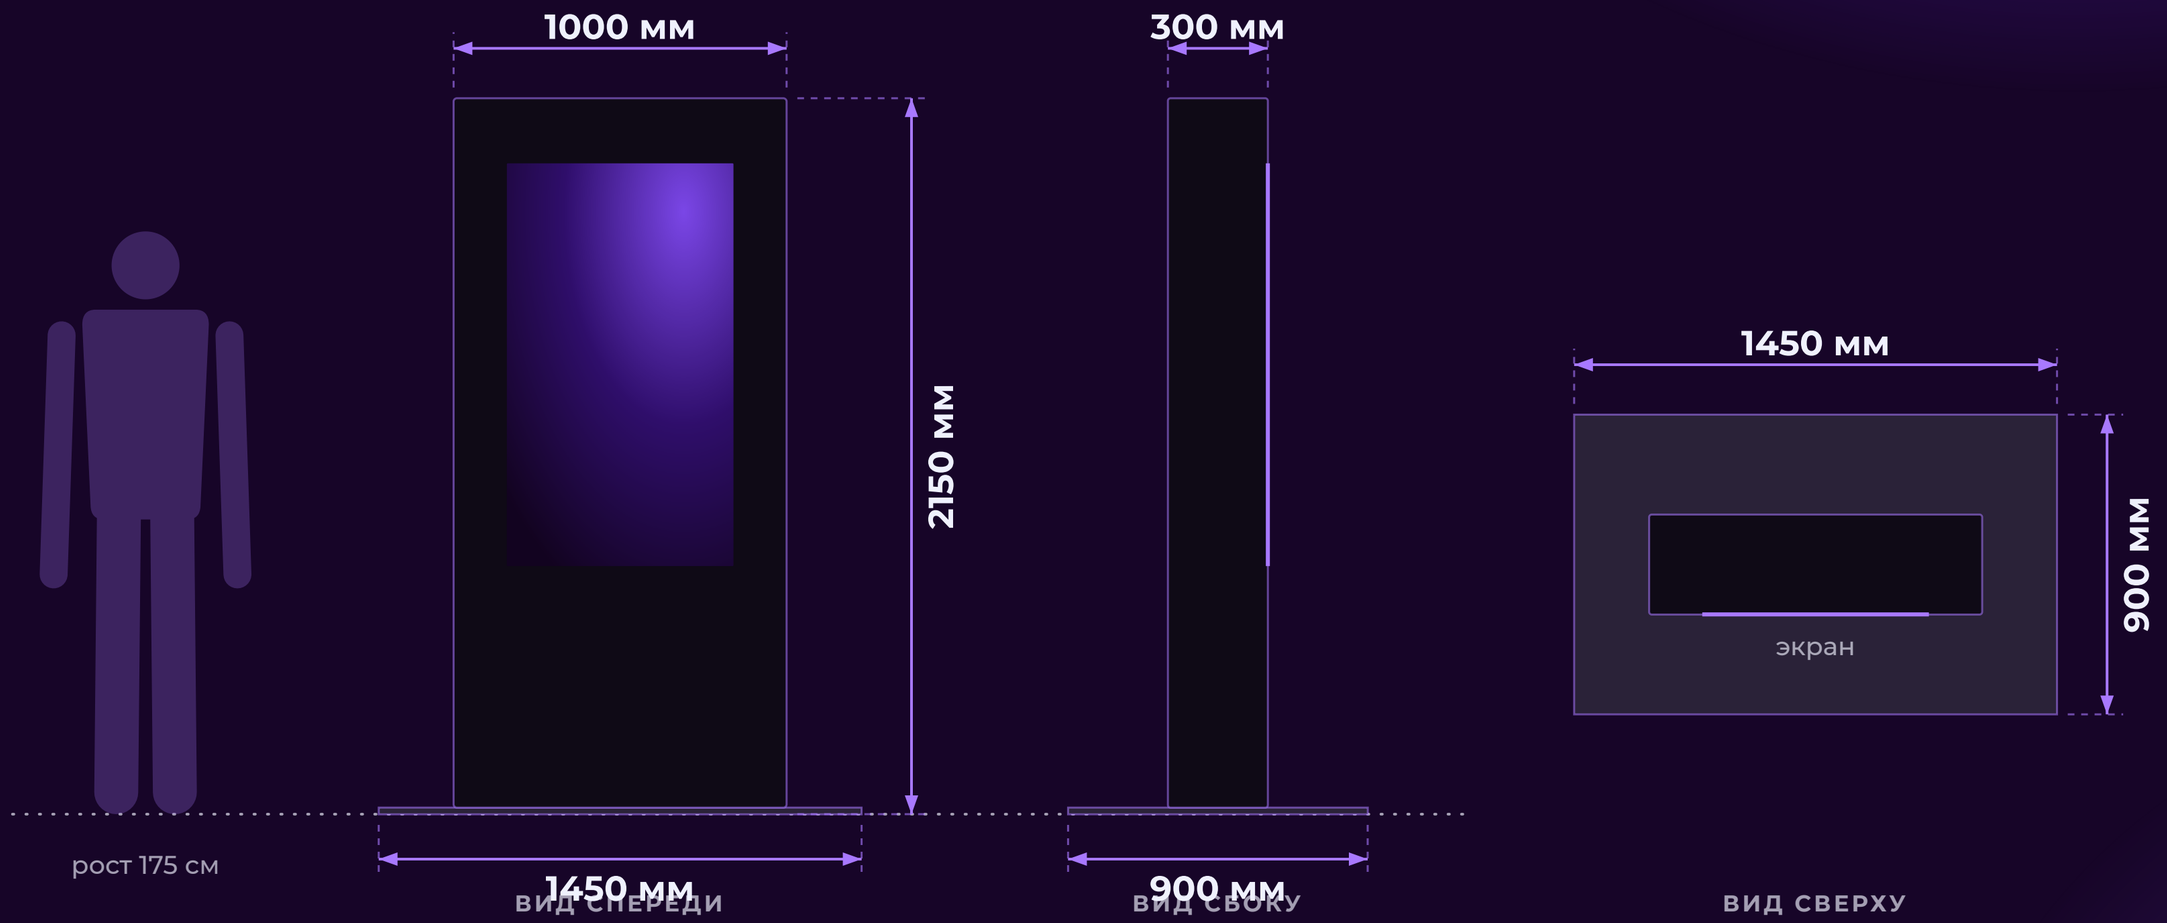

НА ПЛОЩАДКЕ



визуализация



визуализация

ТАЧ-ПАНЕЛЬ

Индивидуальное исполнение · 55" и 65"

4K
3840 × 2160, 16:9

55" • 65"
две диагонали

72 мм
глубина 55" вместе с рамой крепления

- Ёмкостный мультитач
- Работает с любым ПК — видео по HDMI, сенсор по USB
- Корпус 26 мм без заднего блока — под рамку или нишу
- Крепление VESA 400 × 400 на раме с шагом 100 мм
- Рамка белая; у 65" есть и чёрная
- В паре с нашими мини-ПК — раздел «Техническое обеспечение»



Стоимость аренды и продажи — по запросу • **Александр · +7 985 793-00-99 · @ordale**

ALAVENIR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индивидуальное исполнение · 55" и 65"

Диагональ	55" или 65"
Разрешение	4K, 3840 × 2160, 16:9
Видимая область	55" — 1208,6 × 679,4 мм; 65" — 1430,5 × 805,3 мм
Сенсор	ёмкостный мультитач
Подключение	внешний ПК: видео — HDMI, сенсор — USB
Крепление	VESA 400 × 400, рама 200–400 × 400 с шагом 100 мм


Рамка	55" — белая; 65" — белая или чёрная
Питание	AC 110–240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	55" — до 130 Вт; 65" — до 180 Вт
Габариты 55"	1266 × 735 × 72 мм
Габариты 65"	1482 × 857 × 74 мм

ALAVENIR

ГАБАРИТЫ

Тач-панель · индивидуальная, 55"

глубина 72 мм | экран 55" | видимая область 1208,6 × 679,4 мм | VESA 400 × 400

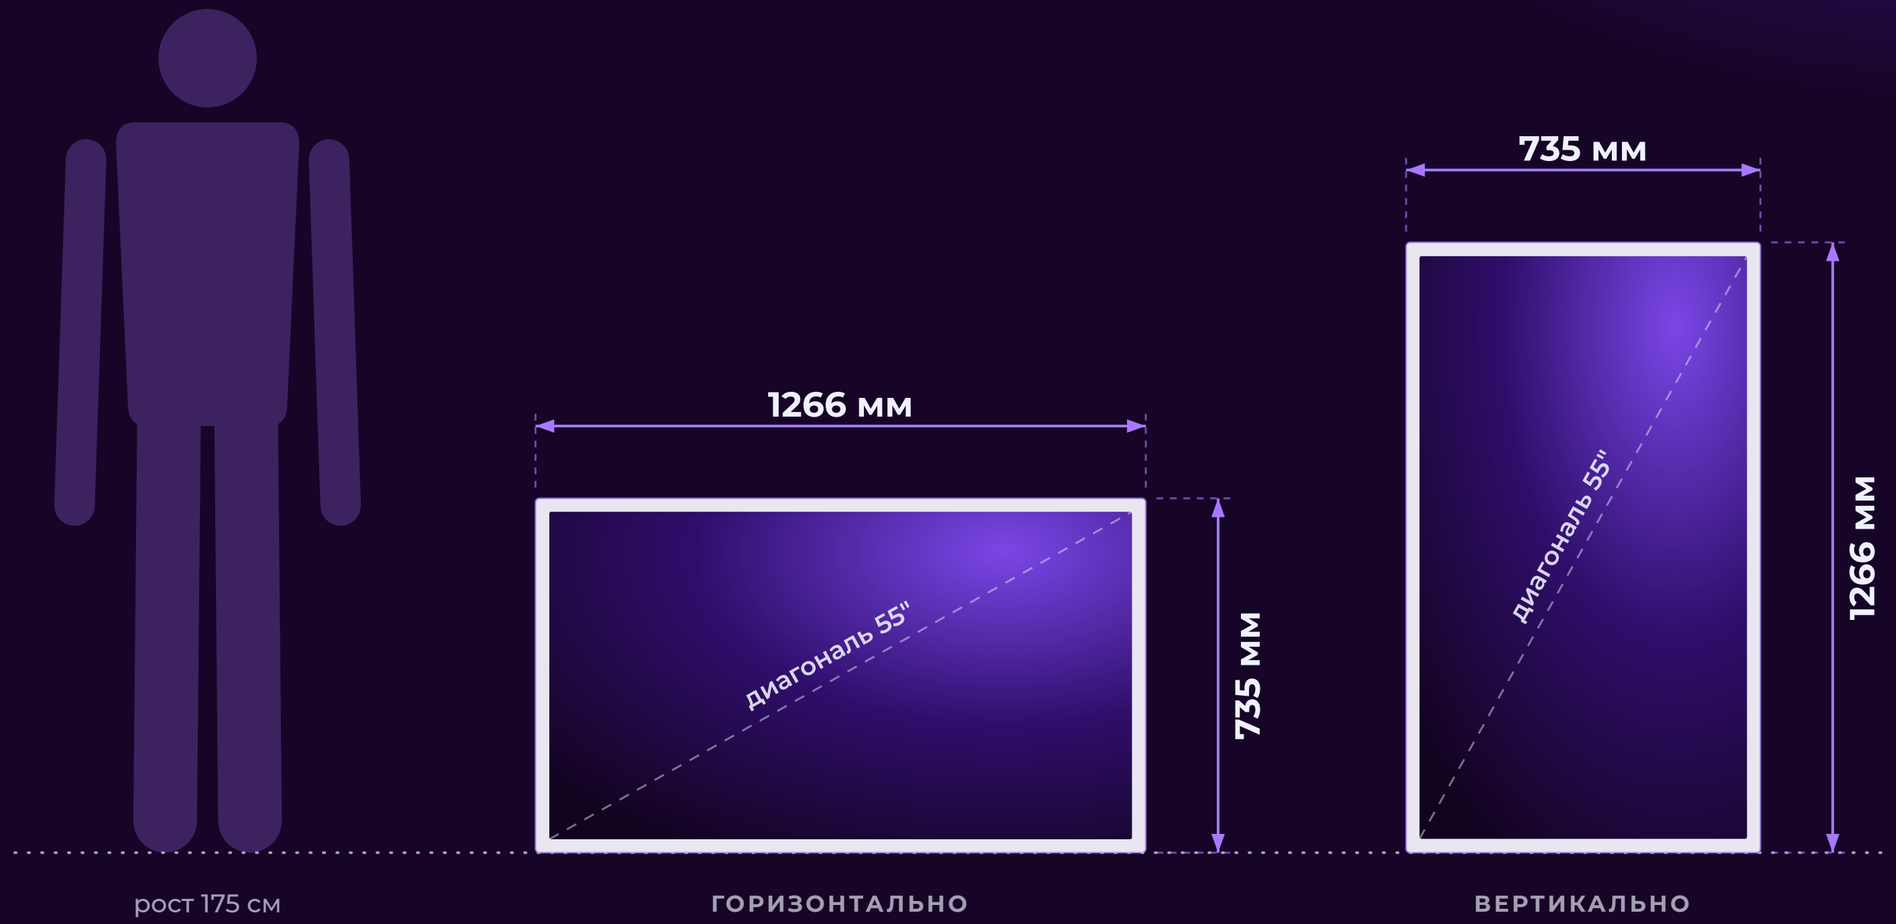



ВИД СПЕРЕДИ, ГОРИЗОНТАЛЬНО

ЭКРАН

Тач-панель индивидуальная, 55"


1208,6 × 679,4 видимая область, мм	**55"** диагональ
1266 мм ширина	**735 мм** высота

До видимой области — **бока 28,7, верх и низ 27,8 мм**

ALAVENIR



ВИД СЗАДИ

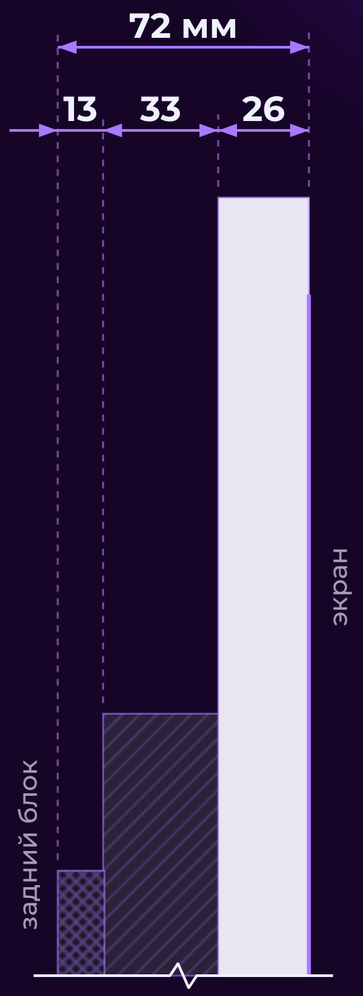

ВИД СБОКУ, КРУПНО

ГЛУБИНА

Тач-панель индивидуальная, 55"

72 мм
общая глубина

26 мм
корпус с экраном (под рамку)

33 мм
задний блок с коммутацией

13 мм
рама крепления


Задний блок	450 × 550 мм, 37 мм от нижнего края
Крепление	VESA 400 × 400, рама 200–400 × 400, шаг 100 мм

ALAVENIR

ГАБАРИТЫ

Тач-панель · индивидуальная, 65"

глубина 74 мм | экран 65" | видимая область 1430,5 × 805,3 мм | VESA 400 × 400

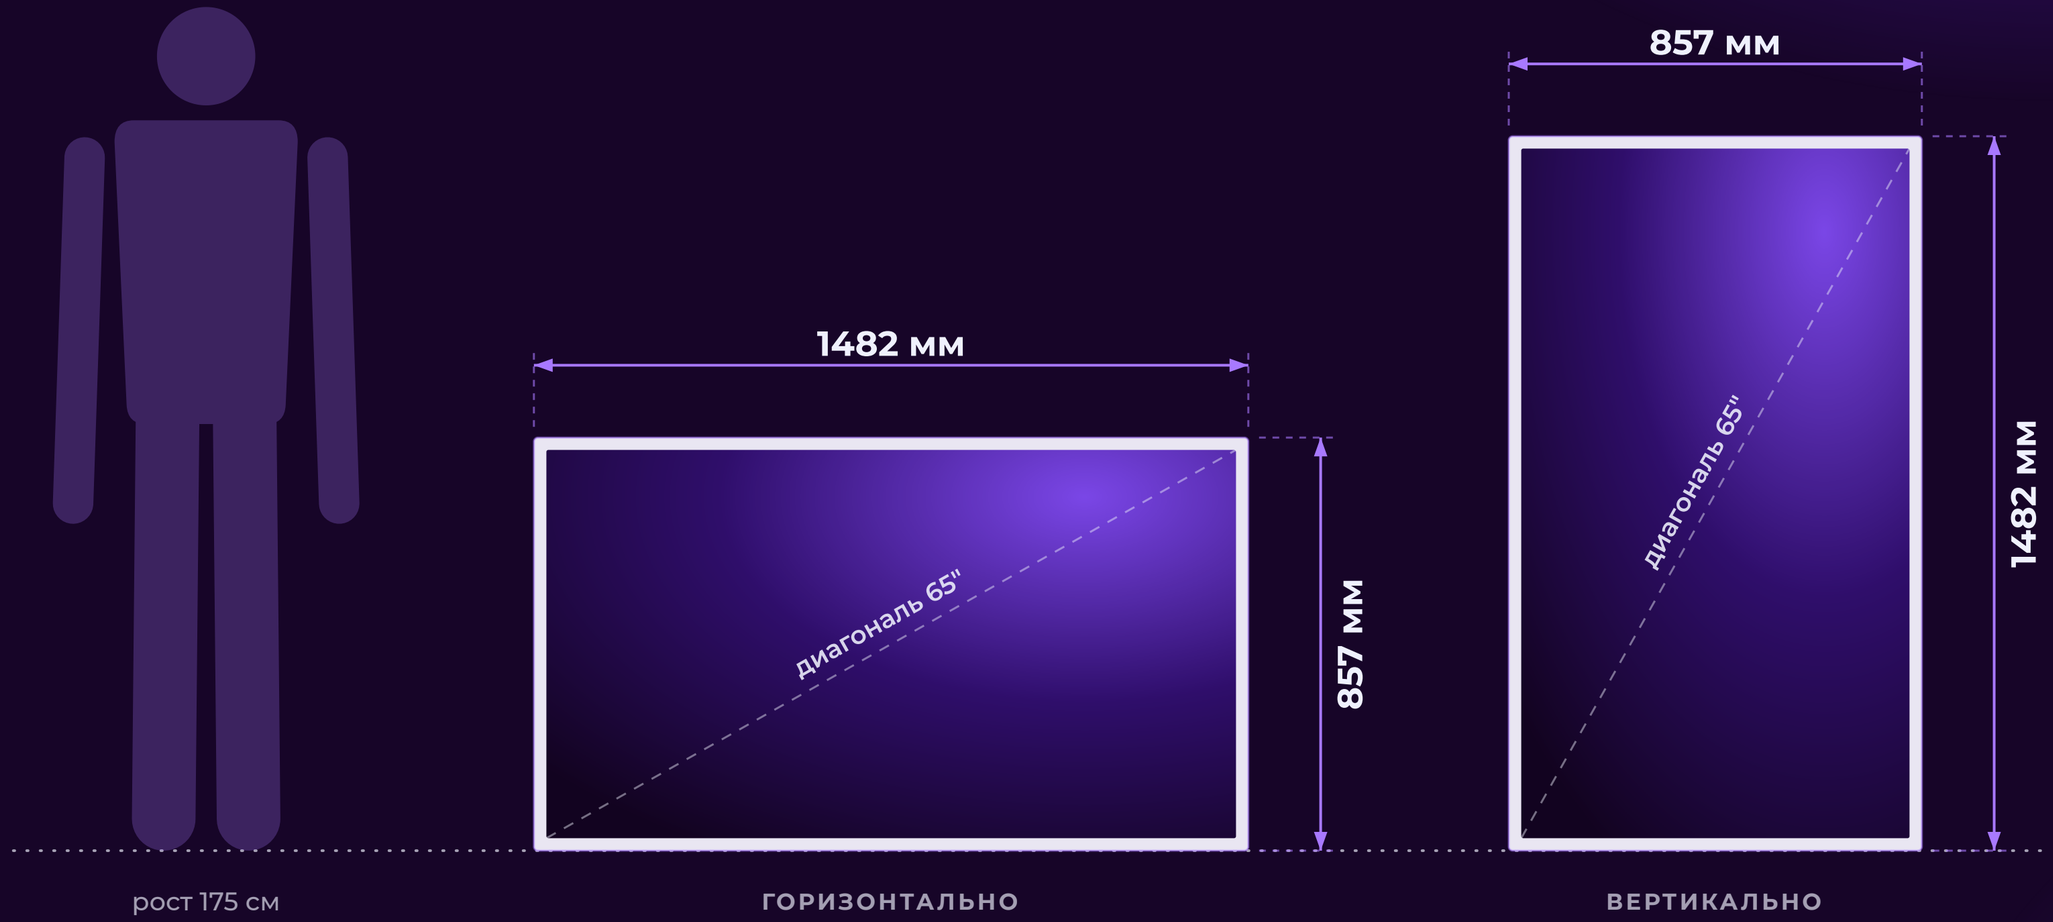



ВИД СПЕРЕДИ, ГОРИЗОНТАЛЬНО

ЭКРАН


Тач-панель индивидуальная, 65"

1430,5 × 805,3 видимая область, мм	**65"** диагональ
1482 мм ширина	**857 мм** высота

До видимой области — **бока 25,8, верх и низ 25,9 мм**



ВИД СЗАДИ

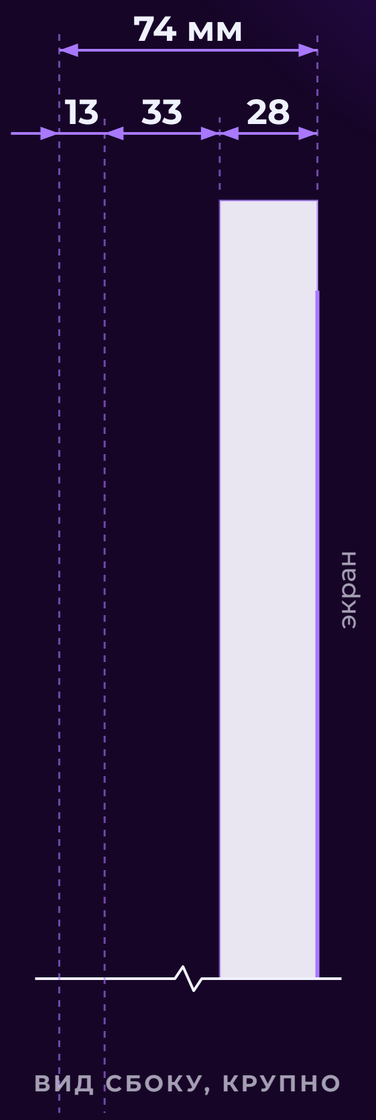

ВИД СБОКУ, КРУПНО

ГЛУБИНА

Тач-панель индивидуальная, 65"

74 мм
общая глубина

28 мм
корпус с экраном (под рамку)

33 мм
задний блок с коммутацией


13 мм
рама крепления

Задний блок	450 × 550 мм, 37 мм от нижнего края
Крепление	VESA 400 × 400, рама 200–400 × 400, шаг 100 мм

НА ПЛОЩАДКЕ



визуализация

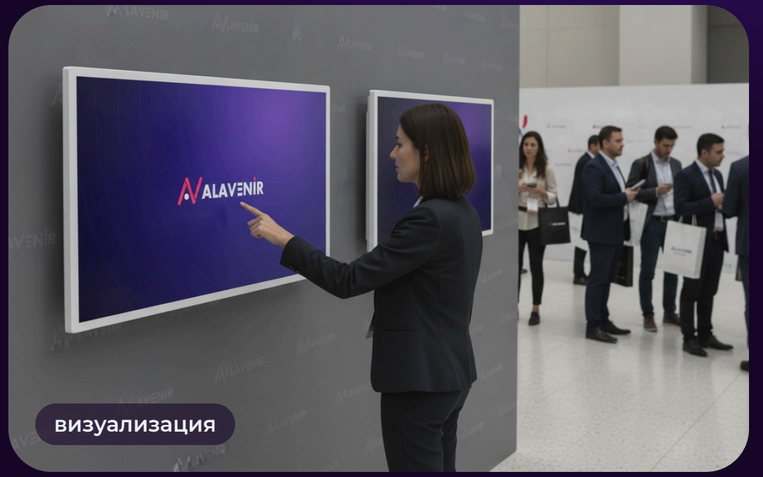

визуализация



визуализация

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ


Кибертроник A 55" 4K

20 касаний
инфракрасный сенсор, точность 1 мм

3840 × 2160
4K, 10 бит, углы обзора 178°

Android 12
встроенный ПК + слот OPS

- Закалённое антибликовое стекло 4 мм
- Стереодинамики 2 × 10 Вт
- Крепление VESA 400 × 400
- Пульт и стилус в комплекте

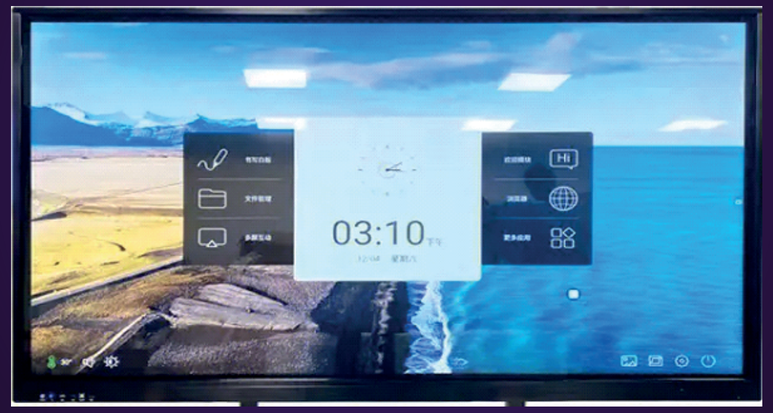

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кибертроник A 55" 4K

Экран	LCD 55", 3840 × 2160, D-LED
Яркость / контраст	400 кд/м², 5000:1 (dynamic)
Отклик / частота	6 мс, 60 Гц
Цвет	1,07 млрд (10 бит), 68 % NTSC
Сенсор	ИК, 20 касаний, точность 1 мм
Стекло	закалённое 3,5 мм / антибликовое 4 мм
Система	Android 12, 4 ГБ / 32 ГБ
OPS	слот, питание DC 12 В / 5 А

Входы	HDMI, VGA, DVI, TV, LAN × 2, USB × 4
Выходы	HDMI OUT, AV OUT
Звук	2 × 10 Вт
Энергопотребление	до 165 Вт, с OPS — до 230 Вт
Ресурс	50 000 ч
Корпус	алюминиевый сплав, чёрный
Габариты	1260 × 765 мм, глубина ≈ 93 мм
Видимая область	1210 × 679,5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ✓ Панель
- ✓ Пульт ДУ
- ✓ Кабель питания
- ✓ Стилус
- ✓ Кабель HDMI
- ✓ Кабель USB
- ✓ Настенное крепление


ALAVENIR

ГАБАРИТЫ

Интерактивная панель · Кибертроник A 55" 4K

глубина ≈ 93 мм | экран 55" | видимая область 1210 × 679,5 мм | VESA 400 × 400

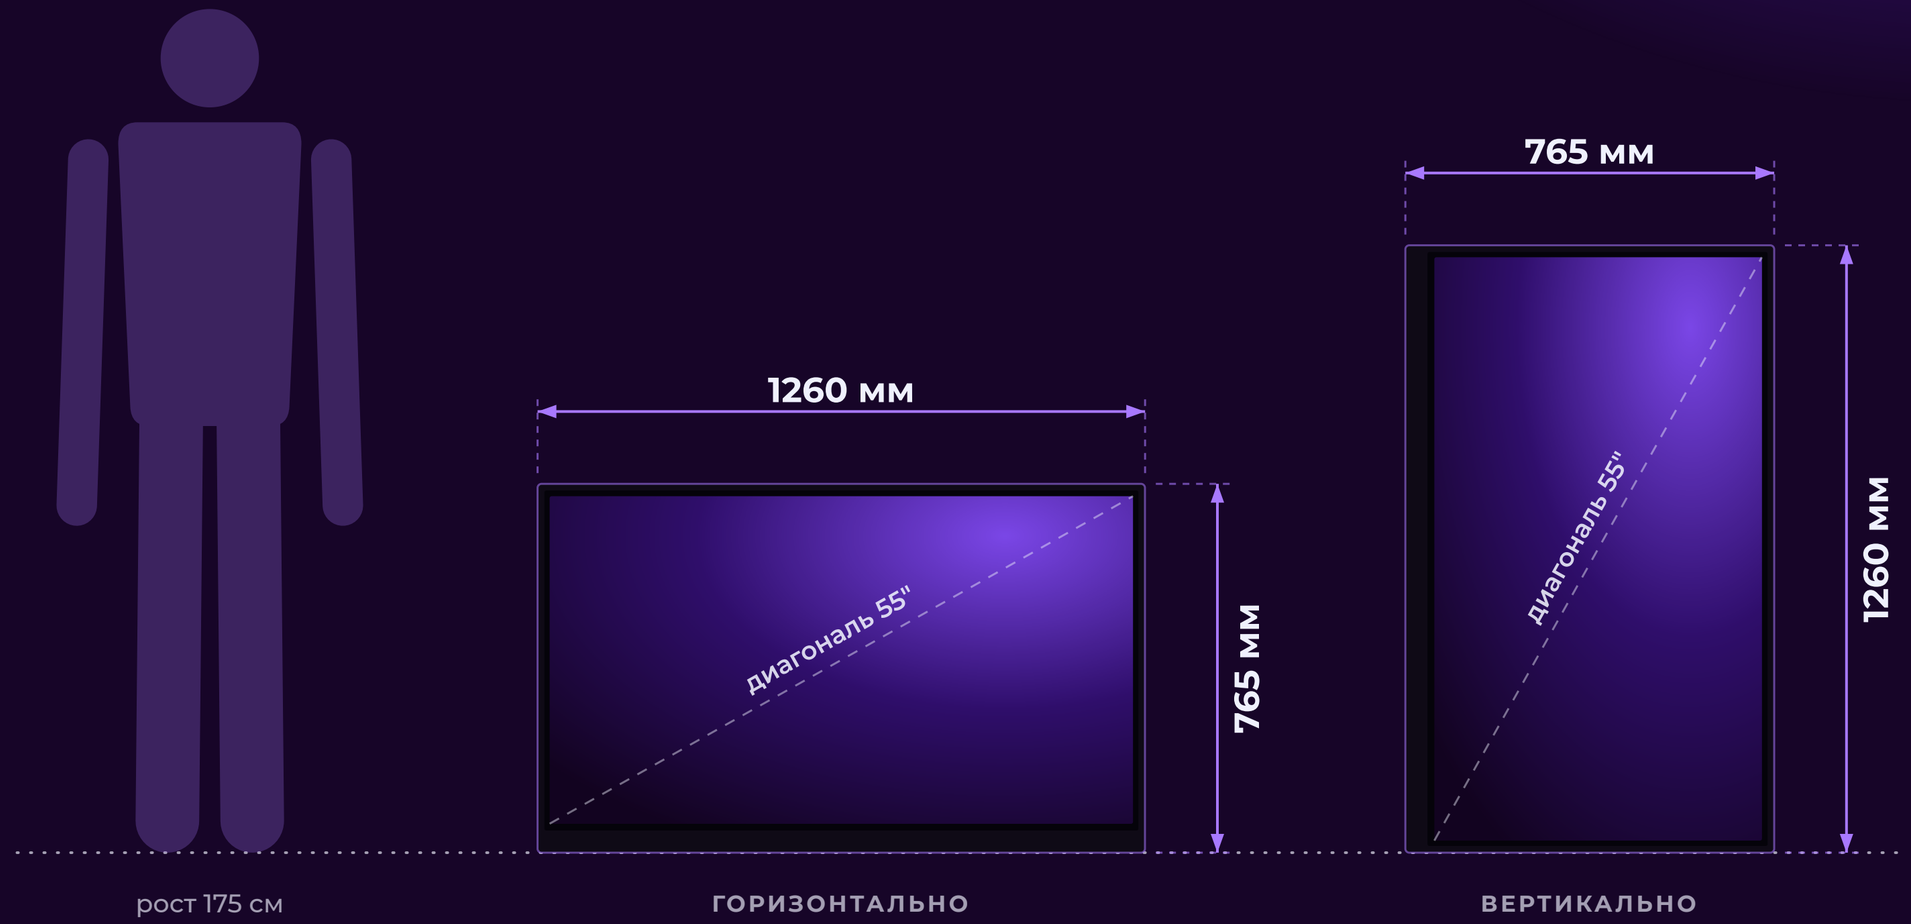

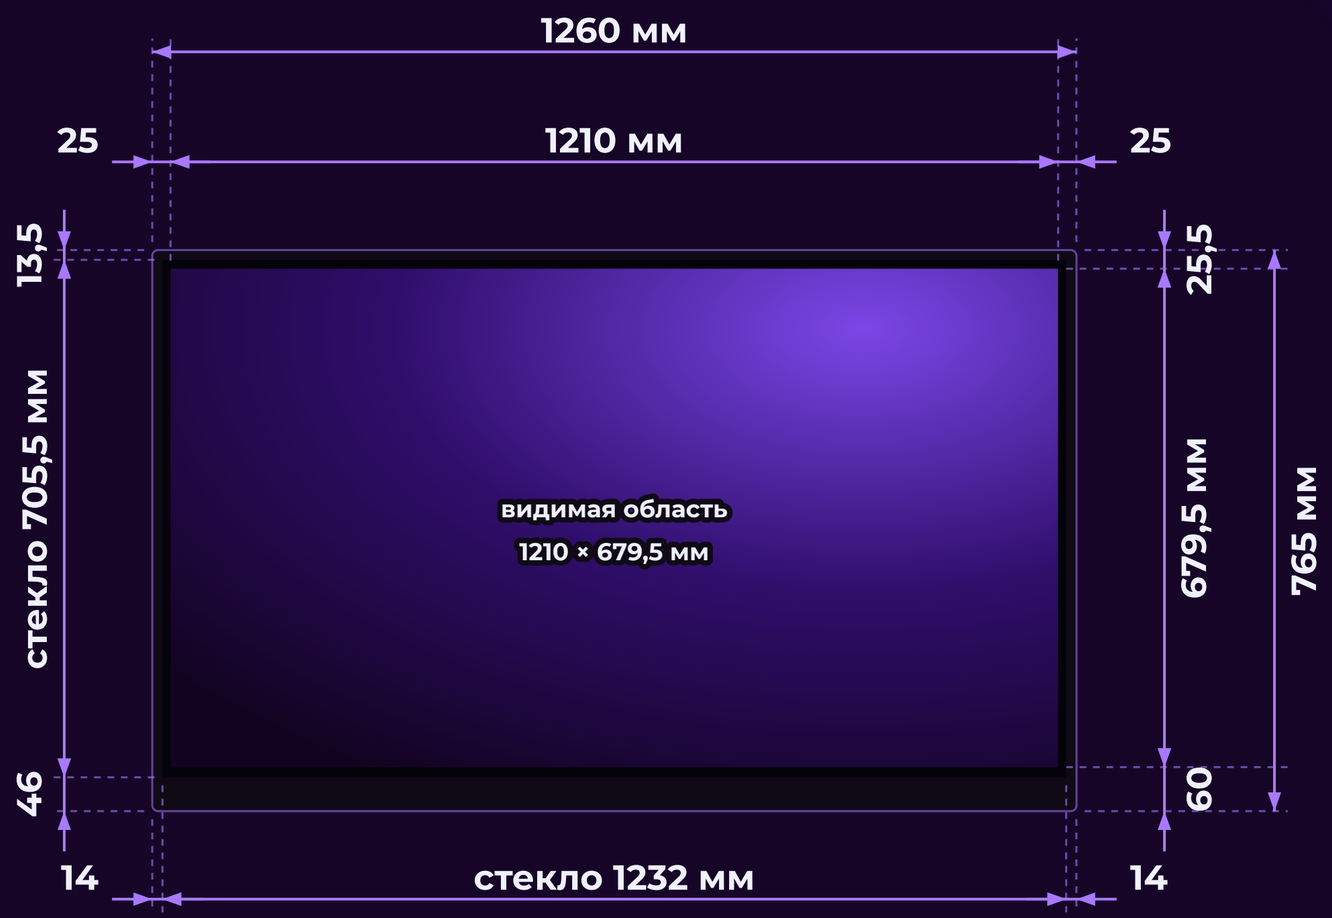

ВИД СПЕРЕДИ, ГОРИЗОНТАЛЬНО

ЭКРАН

Интерактивная панель Кибертроник A 55" 4K

1210 × 679,5 видимая область, мм	**55"** диагональ
1260 мм ширина	**765 мм** высота

До видимой области	бока 25, верх 25,5, низ 60 мм
Рамка до стекла	бока 14, верх 13,5, низ 46 мм
Чёрная полоса	бока 11, верх 12, низ 14 мм

02

РОБОТОТЕХНИКА

Робот Dobot CR5

ALAVENIR

КОЛЛАБОРАТИВНЫЙ РОБОТ

Dobot CR5

6 осей
свобода движения как у руки

900 мм
рабочий радиус

±0,02 мм
повторяемость

5 кг
полезная нагрузка



- Рассчитан на работу рядом с людьми
- Ставится на пол, стол или стену — под любым углом
- Управление из DobotStudio Pro

Стоимость аренды и продажи — по запросу • **Александр · +7 985 793-00-99 · @ordale**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dobot CR5


Оси	6
Полезная нагрузка	5 кг
Рабочий радиус	900 мм, максимальный вылет 1096 мм
Повторяемость	±0,02 мм
Скорость	до 180°/с по осям, до 3 м/с на инструменте
Установка	под любым углом

Защита	IP54
Рабочая температура	0…45 °C
Питание	AC 100–240 В
Энергопотребление	до 175 Вт
ПО	DobotStudio Pro

РАБОЧАЯ ЗОНА

Коллаборативный робот · Dobot CR5

рабочий радиус 900 мм | зона Ø 1800 мм | основание Ø 148 мм | макс. вылет 1096 мм

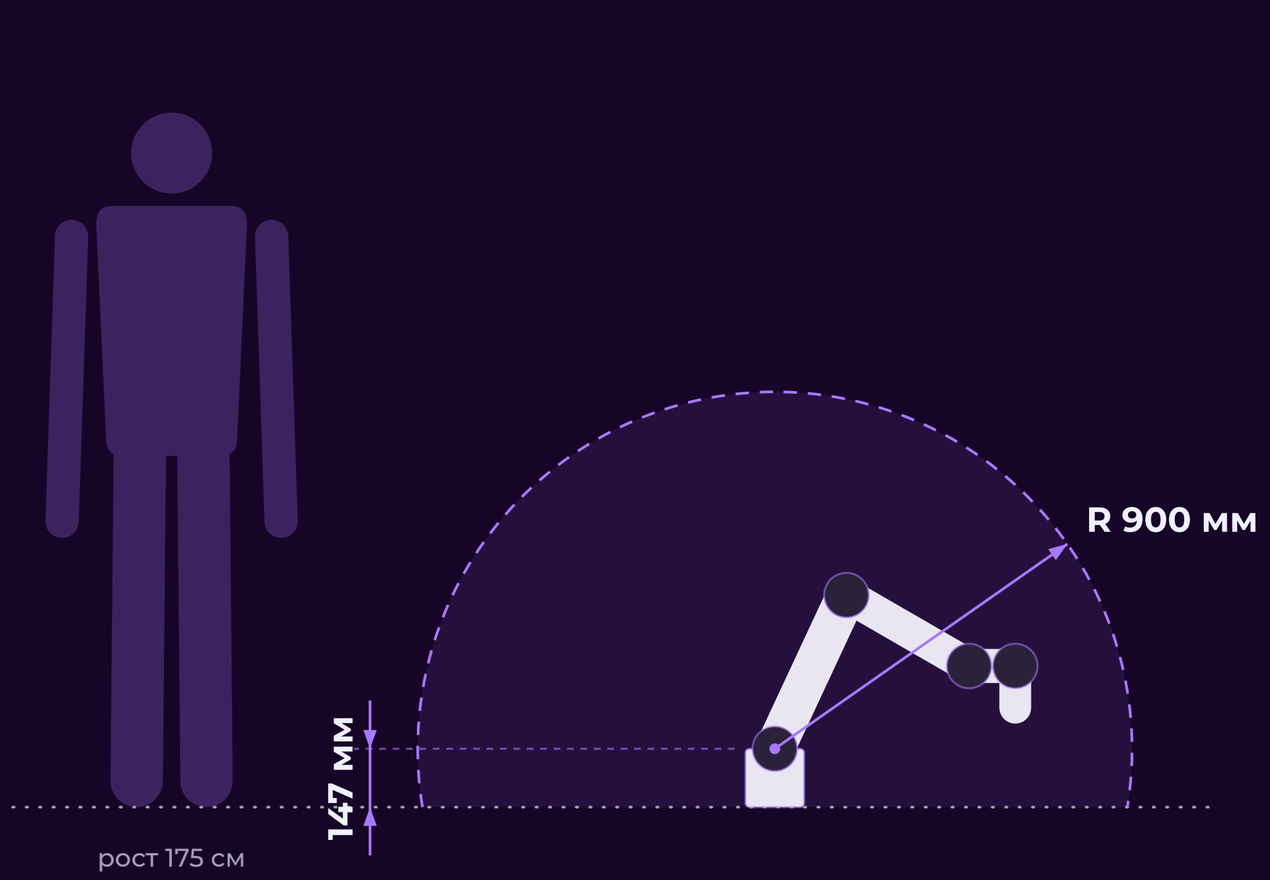


ВИД СБОКУ · РАБОЧАЯ ЗОНА





ВИД СВЕРХУ · ЗОНА

НА ПЛОЩАДКЕ

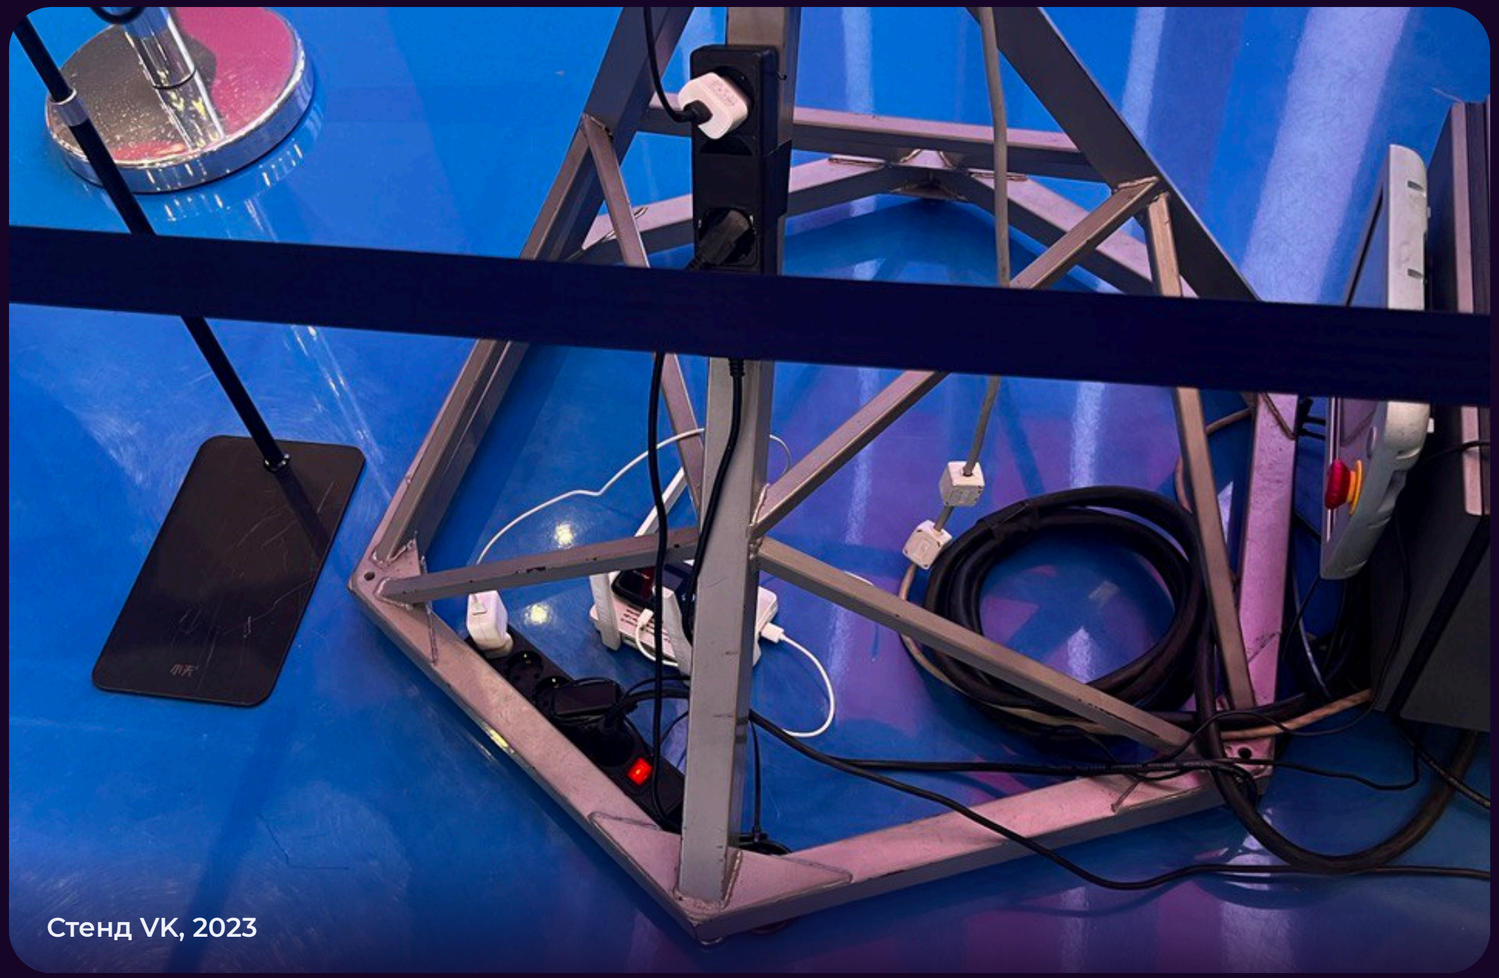

Стенд VK, 2023

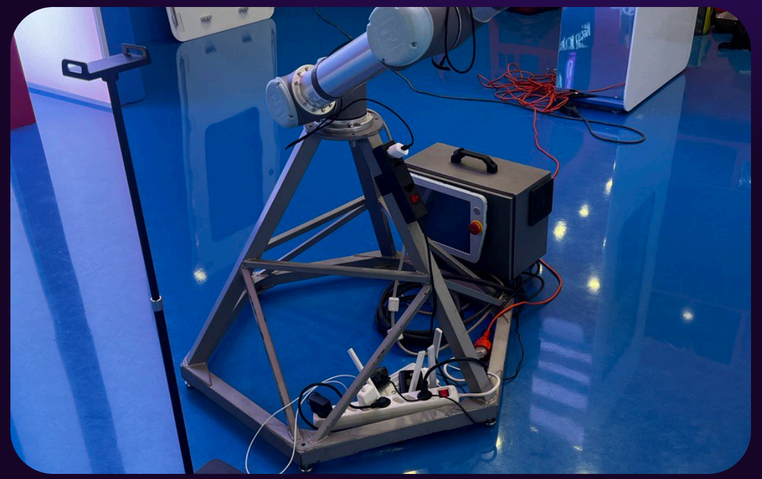

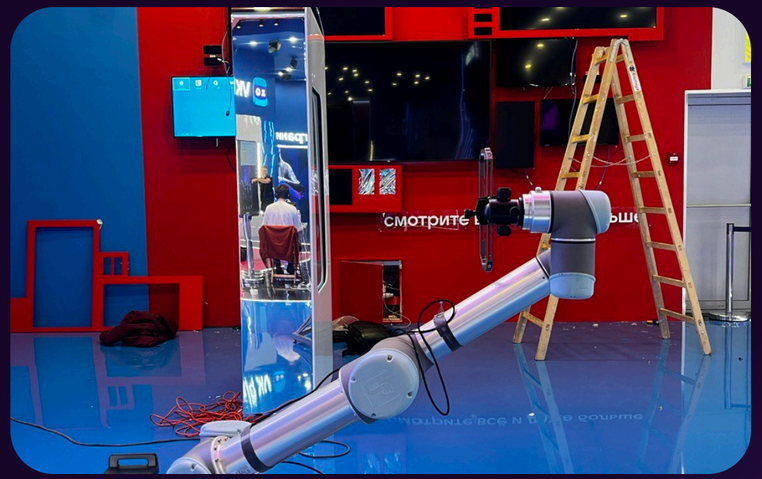

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мини-ПК Chuwi CoreBox

Неттоп Chuwi LarkBox X

ALAVENIR

МИНИ–ПК

Chuwi CoreBox · Intel Core i5-12450H

8 ядер
Intel Core i5-12450H, до 4,4 ГГц

16 ГБ
LPDDR5

4 видеовыхода
2 × HDMI + 2 × DisplayPort

- SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro
- Wi-Fi 6, Bluetooth, гигабитный Ethernet
- 9 портов USB, включая USB-C
- Корпус с ручками для переноски



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chuwi CoreBox · Intel Core i5-12450H

Процессор	Intel Core i5-12450H, 8 ядер / 12 потоков, до 4,4 ГГц
Память	16 ГБ LPDDR5
Накопитель	SSD 512 ГБ NVMe
Графика	Intel UHD Graphics
Система	Windows 11 Pro
Видеовыходы	2 × HDMI, 2 × DisplayPort

USB	спереди 2 × USB-A и USB-C; сзади 2 × USB 3.0 и 4 × USB 2.0
Сеть	Wi-Fi 6, Bluetooth, Ethernet 1 Гбит/с
Аудио	3,5 мм спереди; микрофон и наушники сзади
Питание	блок 19 В ⎓ 6,32 А (120 Вт)
Энергопотребление	до 140 Вт
Габариты	200 × 160 × 80 мм с ручками

ALAVENIR

ГАБАРИТЫ


Мини-ПК
Chuwi CoreBox · Intel Core i5-12450H



ВИД СВЕРХУ



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ

200 мм ширина с ручками	**160 мм** глубина
80 мм высота	

Корпус без ручек	**173 × 158 × 73 мм**

ALAVENIR

ПОРТЫ



Спереди: 2 × USB-A, USB-C, аудио



Сзади: 2 × HDMI, 2 × DisplayPort, Ethernet, 6 × USB

ALAVENIR

НЕТТОП


Chuwi LarkBox X · Intel Core i3-1220P

10 ядер
Intel Core i3-1220P, до 4,4 ГГц

3 экрана
4K: HDMI, DisplayPort, USB-C

13 × 13 см
встаёт за панель на VESA

- 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, Windows 11 Pro
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два Ethernet-порта
- Кронштейн VESA 75 / 100 в комплекте
- Для киосков и тач-панелей — крепится за экраном

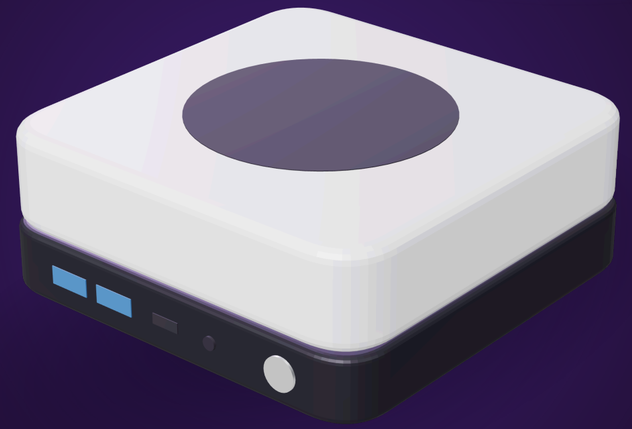

ALAVENIR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chuwi LarkBox X · Intel Core i3-1220P


Процессор	Intel Core i3-1220P, 10 ядер / 12 потоков, до 4,4 ГГц
Память	8 ГБ DDR4-3200, расширяется до 32 ГБ
Накопитель	SSD 256 ГБ NVMe, второй слот M.2
Графика	Intel UHD Graphics
Система	Windows 11 Pro
Видеовыходы	HDMI 2.1, DisplayPort 1.2, USB-C — до трёх экранов 4K

USB	спереди 2 × USB-A и USB-C; сзади 2 × USB-A 10 Гбит/с
Сеть	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2 × Ethernet 1 Гбит/с
Крепление	VESA 75 / 100, кронштейн в комплекте
Питание	блок 19 В, 65 Вт
Энергопотребление	до 75 Вт
Габариты	127 × 127 × 49 мм

ALAVENIR

ГАБАРИТЫ


Неттоп
Chuwi LarkBox X · Intel Core i3-1220P

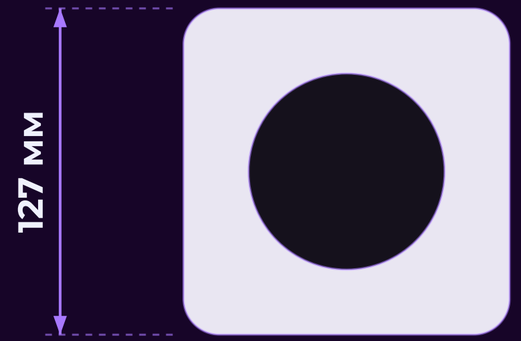

ВИД СВЕРХУ



ВИД СПЕРЕДИ

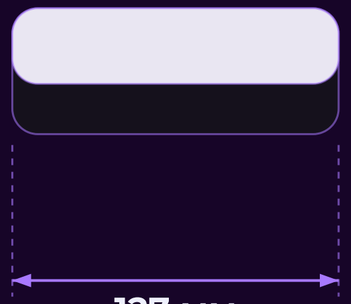

ВИД СБОКУ

127 мм ширина	**127 мм** глубина
49 мм высота	

ALAVENIR

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

GPU-сервер · 2 × NVIDIA RTX 4090

Мобильный сервер · Intel Core i5 + NVIDIA RTX 4060

ALAVENIR

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ



GPU-сервер

2 × NVIDIA RTX 4090


- 48 ГБ видеопамяти (2 × 24 ГБ GDDR6X)
- Intel Core i5-13600KF, 64 ГБ DDR5-6000
- Видеокарты работают как две независимые машины
- Энергопотребление — до 1,3 кВт (расчёт по компонентам)

Мобильный сервер

Intel Core i5 + NVIDIA RTX 4060

- Выездной — для работы на площадке
- Видеокарта NVIDIA RTX 4060

ГДЕ НАША ТЕХНИКА УЖЕ РАБОТАЛА

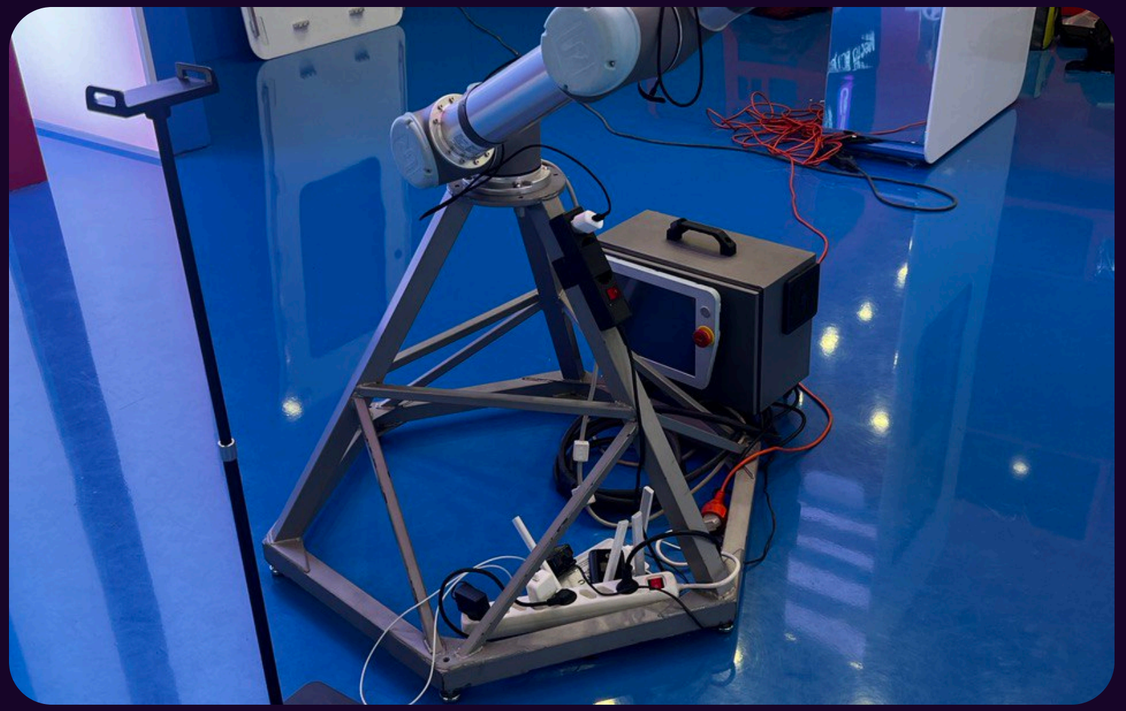

2023 · VK

Роборука на стенде VK



2024 · Альфа-Банк

AI-художник в вузах

ALAVENIR

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ

Alavenir Tech

Александр

Телефон +7 985 793-00-99

Telegram @ordale

CEO Alavenir

Владимир

Телефон +7 995 537-33-77

Telegram @Burujeg

alavenir.digital

| Стоимость аренды и продажи — по запросу